




**DEPONERINGSSKAB
CERTIFICERET I
HENHOLD TIL EN 1143-2
STANDARDEN**

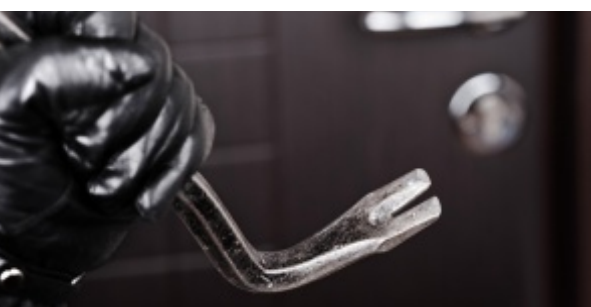

PROGUARD DT

INDBRUDSSIKKER BESKYTTELSE OG DEPONERING



EGENSKABER

- Klassificeret deponeringsskab, der er testet og godkendt i.h.t. den europæiske standard, EN 1143-2 i Grade DI og DII
- EN 1143-2 klassifikationen betyder, at både skabet og skuffen er testet overfor de kendte angrebsmetoder
- Deponeringsskuffen er udstyret med en anordning, der forhindrer fiskning af indholdet i skabet gennem skuffen
- Konstrueret med en ny materialesammensætning med henblik på styrke og reduktion af den totale vægt
- Forberedt for fastboltning i gulv
- Det trevejs rigelværk er konstrueret med massive stålbolte
- Aktiv låsespærring, og boresikre stålplader er indbygget i låse- og rigelværket for at modstå indbrudsforsøg
- En mekanisk klasse A nøgglelås eller en elektronisk klasse B højssikkerhedslås, godkendt i.h.t. EN 1300.
- Skuffen er forsynet med en klasse A nøgglelås
- Moderne design og et ergonomisk, letbevægeligt håndtag

PROGUARD DT

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Model	Udvendige mål (mm) Højde	Udvendige mål (mm) Bredde	Udvendige mål (mm) Dybde	Indvendige mål (mm) Højde	Indvendige mål (mm) Bredde	Indvendige mål (mm) Dybde	Volume (Liter)	Vægt (kg) Gr DI /Gr DII
60	687	500	521	314	400	360	45	162/302
110	847	600	561	474	500	386	91	218/426
150	1052	600	561	659	500	386	127	242/499
200	1307	600	561	934	500	386	180	290/602

Alle mål er ekskl. håndtag og hængsler. * De viste højder er brugbare højder og de viste antal liter er rumfang under anti-fisikesikringen. Maksimal deponerings størrelse for størrelse 60 er 30 x 330 x 220 (mm). Maksimal deponerings størrelse for størrelse 110, 150 og 200 er 30 x 430 x 220 (mm)

Skuffernes indvendige mål (mm)

Højde	Bredde model 60	Bredde model 110-200	Dybde
90	350	450	230


LÅSEMULIGHEDER

Skuffen låses med en nøgletås klasse A. ProGuard DT kan forsynes med enten en elektronisk nøjsikkerhedslås (klasse B) eller en nøgletås (klasse A). Standardlåsen kan suppleres med en kombinationslås, eller også kan både en nøgletås og en elektronisk lås monteres. Alle låse er testet af ECB•S og godkendt i.h.t. EN 1300 standard.

ProGuard DT's elektroniske nøjsikkerhedslås – godkendt klasse B af ECB•S – har følgende egenskaber:

- 1 Masterkode og 7 Brugerkoder.
- Tidsforsinkelse op til 99 minutter mellem betjening af låsen og dørens åbning. Også forsynet med en tidsforsinkelse, der kan tilsidesættes.
- Sikringsfunktion til at fremkalde lydløs alarm, hvis låsen åbnes under trusler og vold.

INDBRUDSTEST



ProGuard DT er testet og godkendt af ECB•S i.h.t. den europæiske standard EN 1143-2 for indbrudssikring i Grade DI og DII. En serie af angrebsværktøj bruges til at teste ProGuard DT's sikringsniveau fra almindeligt håndværktøj til avanceret varme- og elektrisk udstyr. Den komplette indbrudssikring betyder, at både skabet og deponerings-skuffen er testet og godkendt mod de kendte angrebsmetoder.

Autoriseret forhandler

www.chubbsafes.dk