




FREMSTILLET TIL AT  
SIKRE KONTANTER OG  
VÆRDIER I HJEMMET  
OG PÅ KONTORET

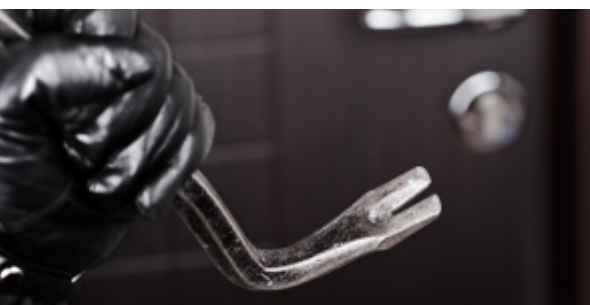

# ALPHA PLUS

## INDBRUDSSIKRING



### EGENSKABER

- Forstærket og robust skab til hjemmet og til det lille kontor
- Konstruktion med dobbelt vægge, fyldt med brandhæmmende materiale
- Solid dør i 6 mm massivt stål, samt 3 mm tyk yderplade og 2 mm inderplade
- 25 mm kraftige stålrigler sikrer døren når den er låst
- Vælg mellem dobbelkammeret nøgdelås og elektronisk kodelås
- Moderne kodelås med touchskærm og display
- Modeller med kodelås har også indvendig LED belysning
- Forberedt til fastboltning
- Findes i 6 størrelser

# ALPHA PLUS


## PRODUKTSPECIFIKATIONS

Model	Udvendige mål (mm) Højde	Udvendige mål (mm) Bredder	Udvendige mål (mm) Dybde	Indvendige mål (mm) Højde	Indvendige mål (mm) Bredder	Indvendige mål (mm) Dybde	Volume (Liter)	Vægt (kg)	Standardindretning
Størrelse 1	180	310	205	100	230	112	3	15	1 hylde
Størrelse 2	270	350	345	190	270	252	13	26	1 hylde
Størrelse 3	320	440	395	240	360	302	26	45	1 hylde
Størrelse 4	410	460	395	330	380	302	38	54	1 hylde
Størrelse 5	440	320	395	360	240	302	26	45	1 hylde
Størrelse 6	610	460	395	530	380	302	60	73	1 hylde

Alle mål er ekskl. håndtag og hængsler.


## KONSTRUKTION

AlphaPlus er designet til at tilbyde et højere sikkerhedsniveau end den lettere Alpha serie. AlphaPlus har en dobbelvægget stål konstruktion fyldt med brandhæmmende mineraluld. Som alle Chubbsafes skabe er det designet til at blive fastboltet i bund eller ryg ved hjælp af det vedlagte monteringskit



## LÅSE NØGLELÅS

Betjenes ved at dreje nøglen og trække døren åben. Leveres med 2 identiske nøgler



## ELEKTRONISK LÅS

Alpha Plus EL er udstyret med en programmerbar touch-screen lås indeholdende patenteret teknologi. Du kan benytte to uafhængige koder på 4 til 8 cifre.

Når låsen er programmeret, vil tre på hinanden forkerte indtastede koder, forårsage at låsen går i dvaletilstand i et minut. Hvis der derefter igen indtastes tre på hinanden følgende forkerte koder, vil låsen gå i dvaletilstand i fem minutter. Med audio og visuel bekræftelse under indtastning er låsen let at forstå. En visuel advarsel om lavt batteri vil bede brugeren om at skifte batteriet når det kræves.

Autoriseret forhandler

[www.chubbsafes.dk](http://www.chubbsafes.dk)